



WLAN-Anweisungen

IKAROS L



SND - 09/IKL
SND - 12/IKL
SND - 18/IKL
SND - 24/IKL

AEOLOS



SND - 09/ALSI
SND - 12/ALSI
SND - 18/ALSI
SND - 24/ALSI

ATHENA



SND - 09/ATHS
SND - 12/ATHS
SND - 18/ATHS

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

Achten Sie auf dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen

INHALT

Einführung in WIFI-Funktionen 1

Laden Sie die Software herunter und installieren Sie diese 2

Setzen Sie das AC Wlan-Modul zurück 4

Smartphone, Pad oder andere mobile Terminals verbinden sich mit WLAN oder Hotspot 4

Geräte konfigurieren 5

Geräte verwalten 6

Anderes 7

Anhang A: << Konfig fehlgeschlagene Elemente prüfen >> 7

Informationen zu den WLAN-Funktionen

Die AC-Systeme sind mit Fernsteuerungstechnologie ausgestattet, wobei das Wlan-Modul im Inneren der Maschine mit dem Anzeigefeld verbunden ist und der Befehl zum Ausführen des AV-Systems gesendet wird.

Das AC-System steht in ständiger Verbindung mit einem am Internet angeschlossenen drahtlosen Router oder Zugangspunkt. Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablet-Computer, auf denen eine spezielle Steuerungssoftware installiert ist und Wlan-Module erfolgreich lokal konfiguriert wurden, können als Fernbedienungen verwendet werden, sobald sie mit dem Internet verbunden sind.

Laden Sie die Steuerungssoftware herunter und installieren Sie sie

Die Steuerungssoftware kann wie folgt heruntergeladen und installiert werden.

1. Suchen Sie bei mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets (nur Android 4.1 und iOS 6.0 oder höher) nach "AC FREEDOM" in Google Play oder App Store und installieren Sie sie auf Ihrem System.

2. Sie können Ihr mobiles Endgerät (nur Android 4.1 und iOS 6.0 oder höher) verwenden, um den "QR-Code" mit einem Scantool eines Drittanbieters zu scannen, das Sie automatisch an die Download-Schnittstelle von AC Freedom weiterleitet. Installieren Sie die Software




For Android




For IOS

Sobald die Steuerungssoftware installiert ist, rufen Sie die Scanoberfläche auf (zum Herunterladen der Begrüßungsseite). Es gibt zwei Arten von Anmeldungen in der Scanoberfläche.

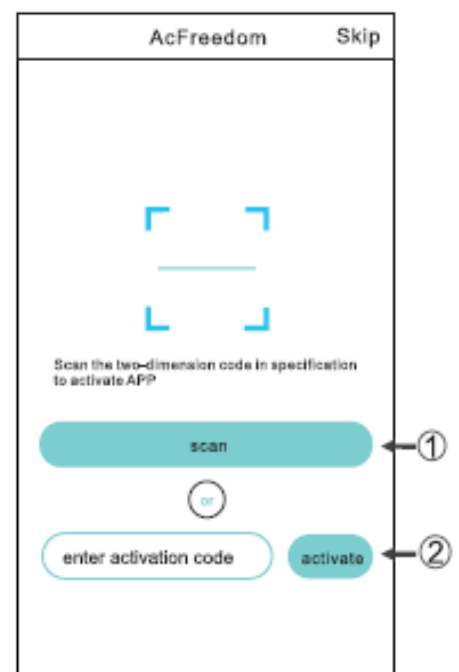


Laden Sie die Steuerungssoftware herunter und installieren Sie sie

1. Klicken Sie auf Scannen und scannen Sie den QR-Code rechts.

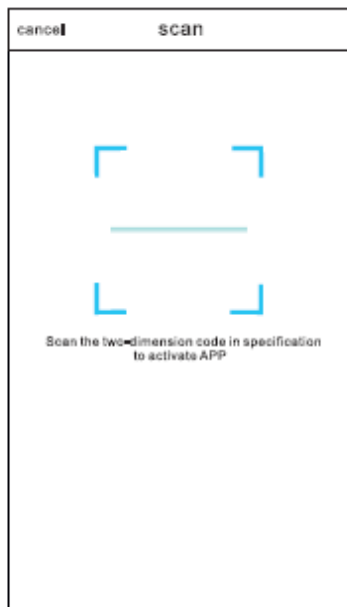

2. durch Eingabe des Aktivierungscode (Sendo) in dem Bereich, in dem "Aktivierungscode eingeben" angezeigt wird

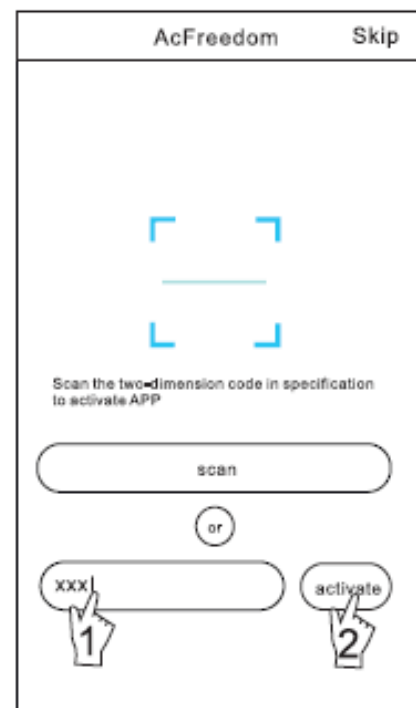


Setzen Sie das AC Wlan-Modul zurück

Bei der erstmaligen Konfiguration oder nach einem Wechsel des angeschlossenen WLAN-Routers muss das Wlan-Modul in der Klimaanlage zurückgesetzt werden.

So setzen Sie das Modul zurück:

Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten der Klimaanlage die Health-Taste der Fernbedienung achtmal. Das Zurücksetzen wird nicht ausgeführt, bis Sie zwei Signaltöne vom Summer hören.

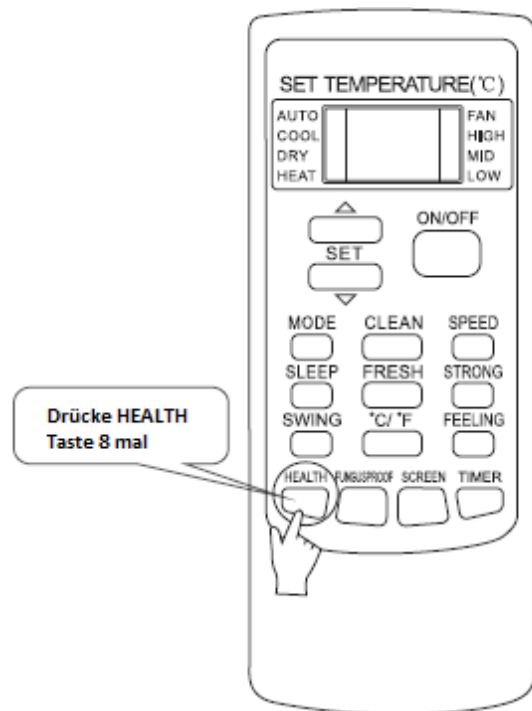

Smartphone, Pad oder andere mobile mobile Geräte stellen eine Verbindung zu Wlan oder Hotspot her.


Aktivieren Sie die WLAN-Funktion des mobilen Terminals und verbinden Sie es mit einem WLAN-Router oder einem Zugangspunkt

Hinweis:

Damit die WLAN-Funktion funktioniert, ist ein WLAN-Router erforderlich. Bitte kaufen Sie eine, falls Sie noch keine haben

Geräte konfigurieren

Nachdem die Steuerungssoftware heruntergeladen und auf dem mobilen Endgerät installiert wurde, konfigurieren Sie die AC-Geräte gemäß der folgenden Abbildung

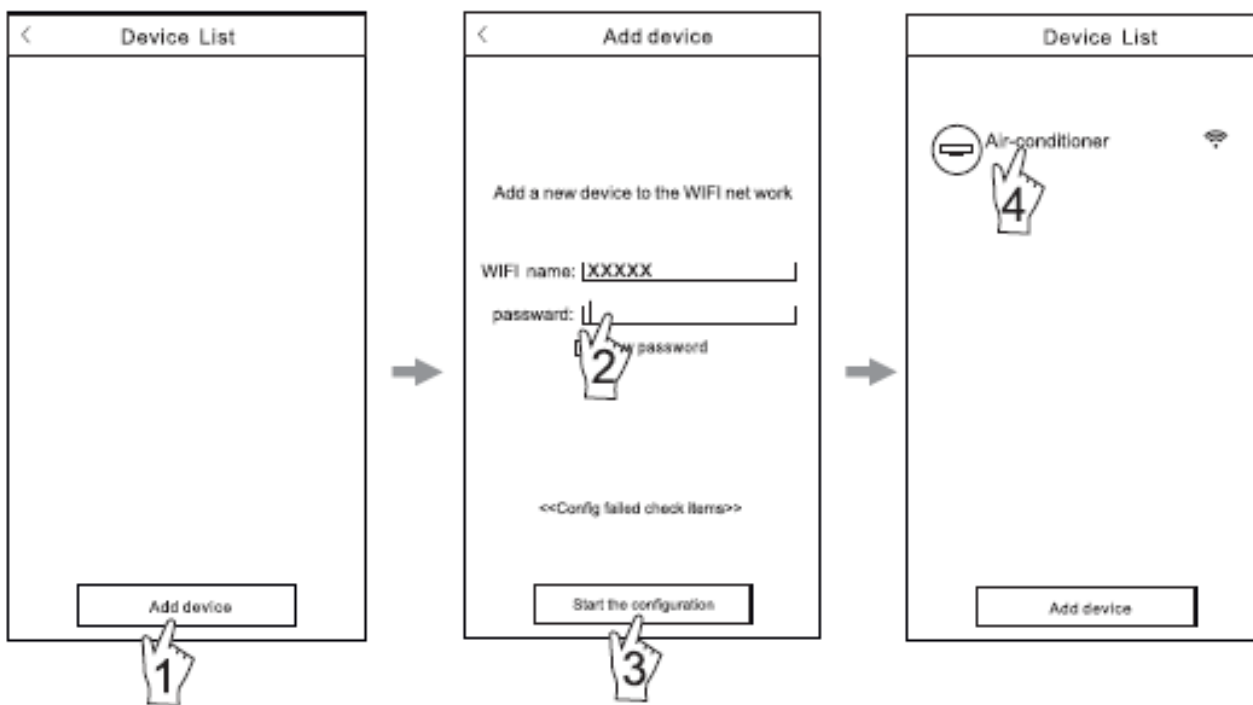

Aktivieren Sie die Steuerungssoftware und klicken Sie innerhalb von 30 Minuten nach dem Zurücksetzen des WLAN-Moduls auf "Add device"

Der WLAN-Name wird automatisch im WLAN-Namen angezeigt. Geben Sie das Passwort für das WLAN ein und klicken Sie auf "start configuration".

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird automatisch die "Geräteliste" -Schnittstelle wieder angezeigt und die konfigurierte AC wird angezeigt

Hinweis:

1. Vergewissern Sie sich bei der Erstkonfiguration oder nach dem Ändern des verbundenen WLAN-Routers oder Zugangspunkts, dass das mobile Terminal bereits mit dem WLAN-Router oder Zugangspunkt verbunden ist, um mit dem WLAN-Modul gekoppelt zu werden.
2. Wenn die Konfiguration fehlgeschlagen ist, drücken Sie "config daild check items", um die Hinweise zum Fehler zu überprüfen, bevor Sie den AC neu konfigurieren.

Klicken Sie nach erfolgreicher Konfiguration auf den entsprechenden AC-Namen, um die Steuerschnittstelle für den weiteren Betrieb aufzurufen.



Verwalten Sie das Gerät

1. Ändern und sperren Sie das Gerät

*Halten Sie in der Gerätelistenoberfläche länger als 0,5 Sekunden gedrückt (für Android-Systeme) oder drücken Sie (für iOS-System) das Symbol eines vorhandenen Geräts, um die Namensschnittstelle zu aktivieren.

* Sie können den Namen oder das Symbol ändern, um verschiedene AAC-Geräte zu identifizieren

* Um ein Gerät zu sperren, berühren Sie einfach das Schlosssymbol. Sobald ein Gerät gesperrt ist, können andere Benutzer nicht mehr danach suchen, wodurch es von der feindlichen Kontrolle ausgeschlossen wird. Wenn die Konfigurationen der AC-Gerätenamen, der Symbole und des Sperrstatus abgeschlossen sind, werden sie durch Berühren von "Speichern" gespeichert und bestätigt.

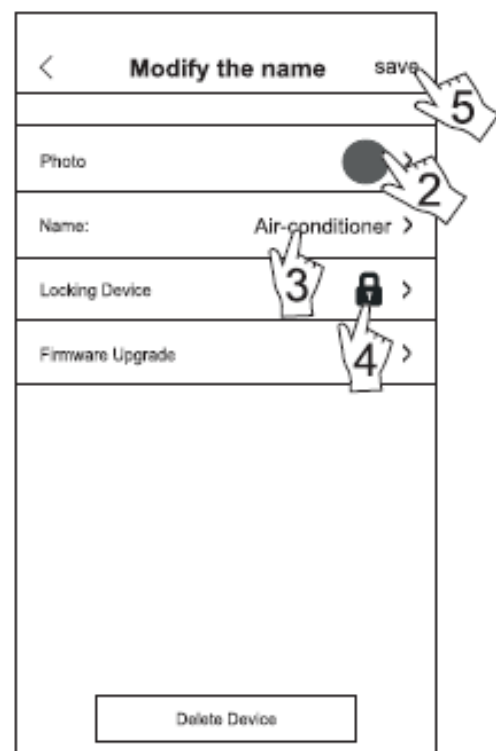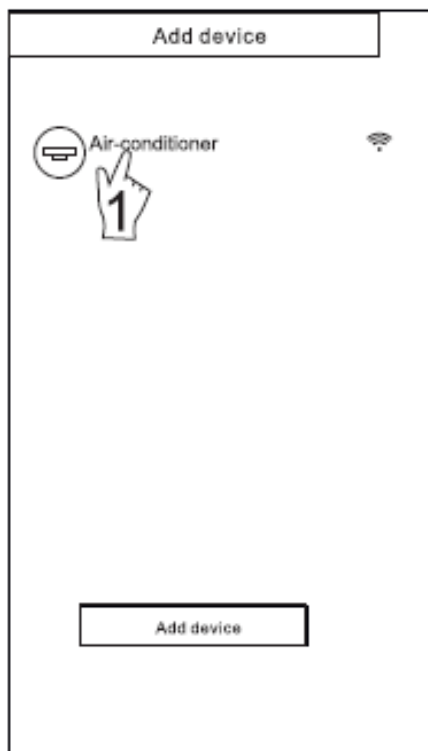

2. Löschen Sie einen AC unter Kontrolle

Für Android: Klicken Sie unter "Ändern" auf die Schaltfläche zum Löschen des Geräts

Für IOS: Wischen Sie über den AC-Namen nach links unter Geräteflift und klicken Sie auf Löschen

Andere

1. Die Software bietet einen Hilfsdienst, über den die Benutzer die Betriebsanweisungen der Software und andere Informationen überprüfen können.
2. Neben der ständigen Verbesserung der Bedienoberfläche und der Funktion der Software werden wir Sie über die nachfolgenden Aktualisierungen für Ihre Aktualisierung auf dem Laufenden halten
3. Da die Bedienoberfläche aufgrund der ständigen Versionsaktualisierung möglicherweise zufällig ist, beziehen sich die Angaben in diesem Handbuch nur auf die tatsächliche Bedienoberfläche.

Anhang A: << Konfig fehlgeschlagene Elemente prüfen >>

1. Bitte überprüfen Sie das WLAN-Symbol in der Klimaanlage. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Mobilfunknetz in der aktuellen Router-Umgebung ist: Schließen Sie die 3G / 4G-Datenverbindung des Mobiltelefons, um mit dem WLAN-Pairing des Routers verbunden zu werden
3. Bitte prüfen Sie, ob das Modul erfolgreich zurückgesetzt wurde. Drücken Sie die Taste Health auf der Fernbedienung achtmal, um einen Tropf-Tropf-Ton zurückzusetzen, der erfolgreich zurückgesetzt wurde.
4. Bitte überprüfen Sie den WLAN-Namen des Routers. Es wird empfohlen, keine Leerzeichen oder andere nicht-alphanumerische Zeichen zu enthalten.
5. Bitte überprüfen Sie das WLAN-Passwort des Routers. Es dürfen nicht mehr als 32 Bit verwendet werden. Es wird empfohlen, keine Leerzeichen und Sonderzeichen zusätzlich zu Buchstaben und Zahlen zu enthalten.
6. Bitte überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort bei der APP-Konfiguration korrekt ist. Sie können Show Password überprüfen, um zu bestätigen, dass das WLAN-Passwort eingegeben wird.



 sendo.world
 sendoitalia.com